

PISTOLAS DE SOPLAR Y ASPIRAR



MODELO	BOQUILLA TIPO	P.V.P.
AB-13	Corta boquilla de seguridad	



MODELO	BOQUILLA TIPO	P.V.P.
AK-13	100 mm	



MODELO	BOQUILLA TIPO	P.V.P.
AA-13	Corta	



MODELO	BOQUILLA TIPO	P.V.P.
AZ-13	Silenciosa 100 mm	




MODELO	BOQUILLA TIPO	P.V.P.
AN-13	Corta	



MODELO	BOQUILLA TIPO	P.V.P.
AV-13	135 mm	



MODELO	BOQUILLA TIPO	P.V.P.
AX-13	Venturi de gran caudal	

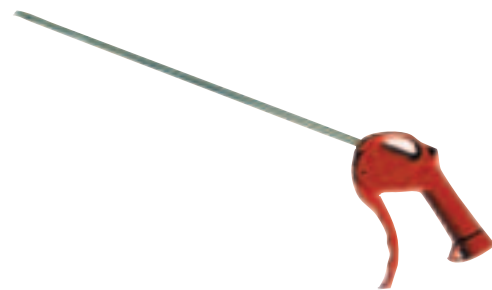

MODELO	BOQUILLA TIPO	P.V.P.
AKL-13	300 mm	



Puede aspirar: polvo, serrín, arena, fragmentos metálicos

MODELO	TIPO	BOQUILLAS	LONG. MANGUERA	PESO	R	P.V.P.
5005	Soplador - Aspirador	3 Aspirar 1 Soplar	1,3 m	0,3	1/4	

PISTOLAS DE INFLAR, SELLAR Y PINTAR



Con regulador de caudal

MODELO	L.TUBO	CAPACIDAD CARTUCHO	PESO	P.V.P.
PSR-02	215	310 ml	1,1	



Con regulador de presión y válvula de descarga

MODELO	L.TUBO	CAPACIDAD CARTUCHO	PESO	P.V.P.
PSR-210	215	310 ml	0,75	



Con regulador de presión y válvula de descarga

MODELO	L. TUBO	CAPACIDAD SALCHICHÓN	PESO	P.V.P.
PSR-270	270	310 - 400 ml	1,0	



Con regulador de presión y válvula de descarga

MODELO	L.TUBO	CAPACIDAD SALCHICHÓN	PESO	P.V.P.
PSR-400	400	310 - 400 - 600 ml	1,1	



MODELO	PRESIÓN	MANGUERA	P.V.P.
50106	0 - 10 bar	0,5 m	



Homologación CE. Certificado de calibración

MODELO	PRESIÓN	MANGUERA	P.V.P.
50100	0 - 10 bar	1,0 m	



Verificador de presión

MODELO	PRESIÓN	PRECISIÓN	P.V.P.
DT-100	0 - 7 bar	99%	



MODELO	BOQUILLA	DEPÓSITO	P.V.P.
SJ-111SA-14	1,4	1 L	
SJ-111SA-18	1,8	1 L	



MODELO	LONGITUD BOQUILLA	DEPÓSITO	P.V.P.
BC-2	210	1 L	

EQUILIBRADORES



MODELO	CAPAC KG	L. CABLE	PESO	P.V.P.	TIPO
2003-E	0,6 - 1,5	1,6 m	0,5		●
2004-E	1,5 - 3		0,5		●
2007-E	3 - 5		0,8		●



MODELO	CAPAC KG	L. CABLE	PESO	P.V.P.	TIPO
EWT-2	0,5 - 1,5	1,3 m	0,7		● ●
EWT-3	1,0 - 3		1,4		● ●
EWT-5	2,5 - 5		1,8		● ●
2008-E	5 - 7		1,8		● ●
EW-7090	7 - 9		3,6		● ●
EWT-9	4,5 - 9		3,6		● ●
EWT-15	9 - 15		3,6		● ●
EW-22	15 - 22	1,5 m	7,3		● ●
EW-30	22 - 30		7,7		● ●
EW-40	30 - 40		9,7		● ●



Equilibrador con manguera

MODELO	CAPAC KG	L MANG.	MANGUERA	P.V.P.	TIPO
LR-09	0,5 - 1,5	1,2 m	5 x 8		●



MODELO	CAPAC KG	L. CABLE	PESO	P.V.P.	TIPO
9311-E	0,4 - 1	1,6 m	0,6		● ●
9312-E	1 - 2		0,6		● ●
9313-E	2 - 3		0,7		● ●
9321-E	2 - 4	2 m	2,0		● ●
9322-E	4 - 6		2,3		● ●
9323-E	6 - 8		2,5		● ●
9331-E	2 - 4	2,5 m	2,9		● ●
9332-E	4 - 6		3,2		● ●
9333-E	6 - 8		3,5		● ●
9334-E	8 - 10		3,7		● ●
9335-E	10 - 14		4,0		● ●

MODELO	CAPAC KG	L. CABLE	TIPO	P.V.P.	TIPO
9357-E	14 - 18	2 m	6,5		● ●
9358-E	18 - 22		6,5		● ●
9359-E	22 - 25		6,6		● ●
9364-E	25 - 30		11,5		● ●
9365-E	30 - 35		11,8		● ●
9366-E	35 - 45		12,4		● ●
9367-E	45 - 55		12,7		● ●
9368-E	55 - 65		13,6		● ●
9369-E	65 - 75		14,5		● ●
9370-E	75 - 90		17,3		● ●
9371-E	90 - 105		18,0		● ●

SIERRAS y GRABADOR



MODELO	DESCRIPCIÓN	↔	RPM	PESO KG	CONSUMO	MANGUERA	R	P.V.P.	TIPO
909	Lápiz grabador	170	10000	0,2	80	6	1/4		●



AS-11 Sierra



AS-12 Lima - Sierra



AF-10S Lima - Sierra

MODELO	CAPACIDAD DE CORTE		RECORRIDO HOJA	↔	RPM	PESO KG	CONSUMO LIT / MIN	MANGUERA	R	P.V.P.	TIPO
	ACERO	ALUMINIO									
AS-11	1,6	1,6	10	230	10000	0,6	250	8	1/4		○
AS-12	3	3	10	230	10000	0,8	280	10	1/4		●
AF-10S	3	3	10	210	5500	0,8	280	10	1/4		●●

MODELO	Nº DIENTES	PARA HTA.	P.V.P.
6600-18T	18	AF-10S, AS-11, AS-12	
6600-24T	24	AF-10S, AS-11, AS-12	
6600-32T	32	AF-10S, AS-11, AS-12	



Lima Plana

Lima Triangular

Lima Cuadrada

Lima Redonda

MODELO	PARA HTA.	P.V.P.
LP5	AF-10S	
LP4	AF-10	
LP3	AS-12	

MODELO	PARA HTA.	P.V.P.
LT5	AF-10S	
LT4	AF-10	
LT3	AS-12	

MODELO	PARA HTA.	P.V.P.
LC4	AF-10	

MODELO	PARA HTA.	P.V.P.
LR5	AF-10S	
LR3	AS-12	