


- Los cabezales de aleación de acero están forjados para una resistencia máxima.
- Las roscas del tornillo de fuerza son laminadas, no talladas. Este proceso crea una rosca más suave y resistente.
- Los pernos cruzados son de aleación de acero termotratado para dotarlos de la máxima resistencia a la ruptura.
- Las uñas de mordaza maquinadas son más resistentes y de mayor tamaño.

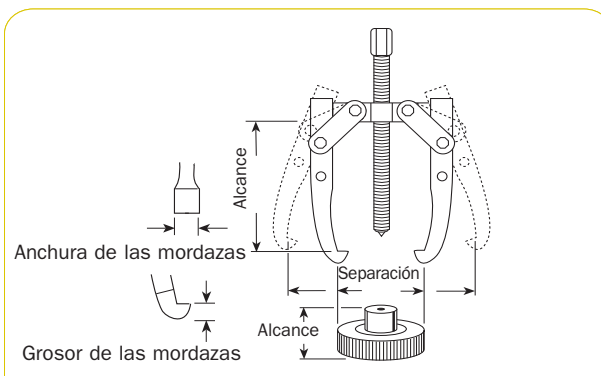

Nº pedido	Máx.		Tamaño del tornillo (pulg.)	Mordaza		Capacidad, estilo y peso
	alcance (mm)	separación (mm)		Grosor (mm)	Anchura (mm)	
<b>1025</b>	140	152	$\frac{9}{16}$ -20 x 176 mm	Superior 7,9	Superior 9,5	5 Tm, 2 mordazas largas; (mordazas reversibles) 0,9 kg
<b>1027</b>		178		Inferior 6,4	Inferior 19,1	
<b>1035</b>	127	229	$\frac{11}{16}$ -18 x 229 mm	Superior 7,9	Superior 25,4	7 Tm, 2 mordaza; (mordazas reversibles) 2 kg
<b>1037</b>		267		Superior 7,9	Inferior 25,4	
<b>1036</b>	222	241	$\frac{11}{16}$ -18 x 229 mm	8,7	25,4	7 Tm, 2 mordazas largas; 2,3 kg
<b>1038</b>		279		8,7	25,4	
<b>1039/1040</b>	279	318	$\frac{13}{16}$ -16 x 305 mm	14,3	25,4	13 Tm, 2 mordazas; 4,8 kg
<b>1041/1042</b>		387		14,3	25,4	
<b>1041</b>		356		14,3	25,4	
<b>1042</b>		432		14,3	25,4	
<b>1044</b>	476	406	1-14 x 343 mm	20,6	32,5	17 1/2 Tm, 2 mordazas largas; 11,8 kg
<b>1045/1046</b>		386		20,6	32,5	
<b>1046</b>		406		20,6	32,5	
<b>1048</b>	565	508	$1\frac{1}{4}$ -12 x 422 mm	27	38,1	25 Tm, 2 mordazas largas; 19,4 kg
<b>1050</b>		508		27	38,1	

Para identificar las piezas del extractor, solicite el catálogo de piezas Power Team PC97.