

GATOS HIDRÁULICOS DE GARAJE



El asa ergonómica con empuñadura de goma permite el manejo desde cualquier posición.



Pedal de aproximación rápida a la carga (excepto en el TJE-2).



Bandeja portaobjetos (modelos T).



La rueda interior en los modelos T2X y T1.5H facilita una excelente maniobrabilidad.



A-5182
Prolongador de 50 mm. Opcional



A-5181 Protección de goma. Opcional

GATOS HIDRÁULICOS DE GARAJE



T1,5H

Diseño depurado y excelente calidad de realización gracias al uso de tecnologías de vanguardia.

Los modelos de menos de 6 t tienen ruedas de poliamida que mejoran la maniobrabilidad, no dañan el suelo, no se oxidan y son silenciosas.

T3

T2 + A-5175



Fácil accesibilidad gracias a un chasis muy bajo en los modelos de 2 toneladas. (135 mm en su punto más elevado)

75 mm en el punto de elevación del T2.

Punto de elevación y plataforma prolongada de acceso extrabajos (48 mm sin platillo) en el modelo T2X que proporcionan una accesibilidad excepcional.

T2



A-5175
Sólo para T2 y T1.5H. Opcional

Los modelos TJ mantienen sus características técnicas conocidas hasta su próxima adaptación al diseño marcado por los modelos T.

Enclavamiento de seguridad que evita el accionamiento involuntario.




Gran velocidad de elevación. Elevan tanto en aproximación como en carga un 20% más rápido que su generación anterior.

Válvula de control de descenso LCS. Funcionan por principio "Hombre muerto". Válvula de seguridad. Limitador hidráulico de recorrido.



T2X

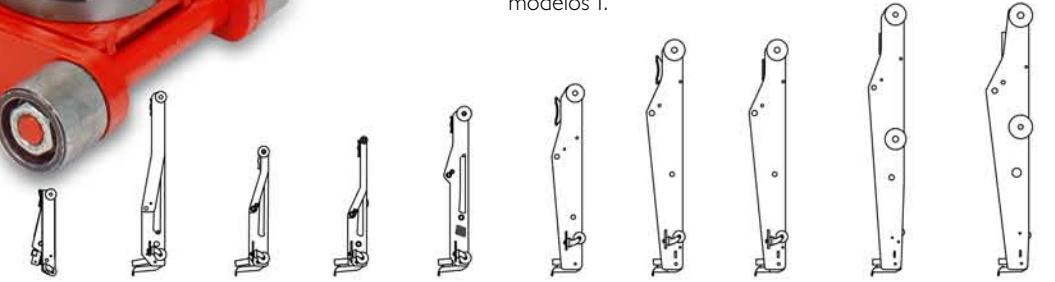

| Capacidad (t) | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 |
|---------------|-------|--------|------|------|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| A | 120 | 110 | 75 | 48 | 140 | 195 | 195 | 195 | 180 | 205 |
| B | 370 | 665 | 390 | 455 | 385 | 380 | 380 | 380 | 395 | 380 |
| C | 165 | 165 | 135 | 135 | 185 | 220 | 260 | 260 | 255 | 300 |
| D | 490 | 775 | 465 | 520 | 525 | 575 | 575 | 575 | 1845 | 585 |
| E | 590 | 1250 | 880 | 920 | 1150 | 1300 | 1600 | 1600 | 2845 | 1845 |
| F | 1255 | 2180 | 1810 | 1850 | 2080 | 2300 | 2600 | 2600 | 360 | 2845 |
| G | 345 | 360 | 360 | 360 | 360 | 425 | 425 | 425 | 360 | 410 |
| H | 275 | 360 | 260 | 260 | 260 | 300 | 345 | 350 | 220 | 270 |
| Peso (kg) | 30 | 60,5 | 32 | 43 | 50 | 82 | 111,5 | 130,5 | 160 | 257 |
| Referencias | TJE-2 | TJ1,5H | T2 | T2X | T3 | TJ-6A | TJ-10A | TJ-12A | TJ-15A | TJ-20A |