



GATOS OLEONEUMÁTICOS DE GARAJE

GATOS OLEONEUMÁTICOS DE GARAJE



N10-20-35

N30

N15-30-50-80

N30H



Gama amplia y variada. Modelos de alta elevación, extrabajos, etc. Una solución para cada uso específico.



De anchura reducida. Fácil acceso al punto de elevación.



Accionamiento monomando. Gran simplicidad y comodidad de uso.



Cuatro posiciones de palanca: horizontal, 45°, vertical y abatible para facilitar el transporte.



Tope para evitar el roce de la mano con el suelo.



Asa giratoria en los modelos que por tamaño y peso permiten un traslado manual.



Prolongador de 100 mm. (60 mm en mod. N10-20-35)

Gran velocidad de aproximación y eficaz elevación en carga. Mantienen la carga en caso de una eventual interrupción de entrada de aire. Descenso automático en vacío a la posición inicial.

Máxima calidad de acero. Su composición al cromo molibdeno vanadio, potenciada con un tratamiento anticorrosión y antigripaje por nitruración en baño de sales, confiere al gato unas propiedades de resistencia y durabilidad insuperables.

Concepción modular. El diseño de construcción por módulos independientes - bloque elevador, conjunto de válvulas, motor de bomba, cilindro de descarga y depósito- simplifica el montaje y facilita el mantenimiento. (Ver pág. 10).



N15-30

Conformes a la norma EN1494



Control de descenso LCS. Accionamiento "Hombre muerto". Válvula de seguridad. Limitador de recorrido.

Presión de aire necesaria: 7-10 bar / 100-145 psi
Caudal de aire necesario: 270 l/min / 9.5 cfm

Se distingue del resto de la gama por su construcción monobloc -depósito integrado- por soldadura y por tener el pistón cromado.




MGN-20R

¡INDISPENSABLE!

A-5270 Filtro-Regulador-Lubricador de red de aire en taller. Opcional.

A-5271 Filtro de aire en el gato. Caso de no disponer de una instalación de aire adecuada, instale al menos en la toma de aire del gato un filtro purificador que evite la entrada de agua y suciedad. Sólo para uso esporádico. Lo correcto es utilizar el A-5270. Opcional.

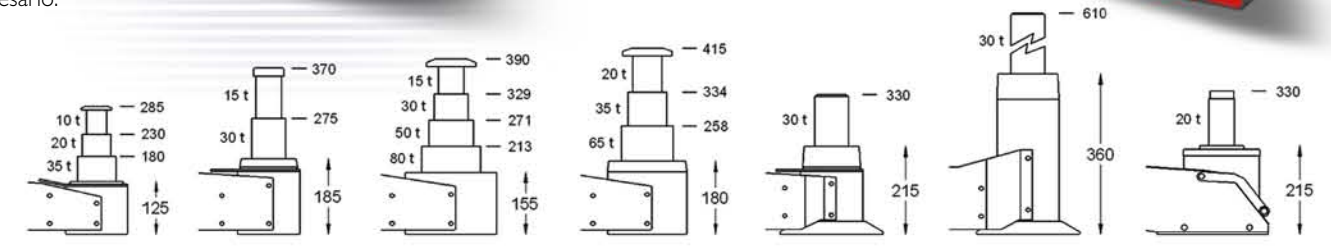

t	10-20-35	15-30	15-30-50-80	20-35-65	30	30	20
A	805	805	1065	1055	805	895	635
B	160	185	235	235	115	250	115
C	345	470	490	515	430	710	412
D	183	183	210	210	183	183	181
E	280	300	327	327	300	300	300
kg	42,5	51,5	75,5	74,5	59	82	48,5
Ref.	N10-20-35	N15-35	N15-30-50-80	N20-35-65	N30	N30H	MGN-20R